АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ГАЗЕЛЬ NN

A22A22-0520-34-G60-28-00-000

5 430 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);

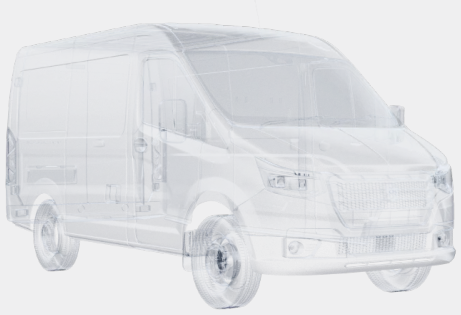

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3145

Тип топлива
дизель

Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА	Включено
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ	Включено
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В	Включено
ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ	Включено
ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ	Включено
СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ДВУХМЕСТНОЕ С ПОДОГРЕВОМ "ЛЮКС"	Включено
ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	Включено
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА	Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ	Включено
ФАНЕРНЫЙ НАСТИЛ ПЛАТФОРМЫ	Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51C

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н*м

420

МАССА

Полная масса, кг

3500

ШИНЫ

Размерность шин

225/75R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для модификаций с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

6МКПП

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, с планетарным редуктором, без дифференциала, с функцией подключения привода переднего моста

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3145

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм

2330

Внутренняя ширина фургона, мм

1930

Внутренняя высота фургона, мм

1930

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

8,679017

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель

без утеплителя

Наружная обшивка

Армированный пластик

Внутренняя обшивка

Армированный пластик

Пол

Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Алюминиевый профиль

Уплотнитель дверей

2-х лепестковый

Освещение внутри фургона

Имеется

Другое

Алюминиевый откидной борт, оснащенный откидной ступенькой для доступа внутрь (слева, справа); Лестница для доступа к багажнику; Покрытие крыши: стеклопластик GripStar. Опции для крепления грузов: такелажные кольца не менее 6 шт.; такелажная рейка по левому и правому борту.

Вид САТ

Мастерская

ФУРНИТУРА

Фурнитура

Нержавеющая сталь

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Откидные створки, открытие вверх с дополнительными упорами (задняя створка, створки по левому и правому бортам)